



Alle MONOTOUR - und MULTITOUR - Winkelcodierer der Baureihe 58 können mit einem oder zwei Impulsgebern GIM 116 (elektrische Daten wie GIM 900) kombiniert werden. Außer den digitalen Signalen kann diese Kombination auch ein drehzahlabhängiges Analogsignal, z.B. 0 - 20mA $\hat{=}$ 0 - 1630 min⁻¹, liefern. Drei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sind verfügbar :

Befestigung mit Rundflansch

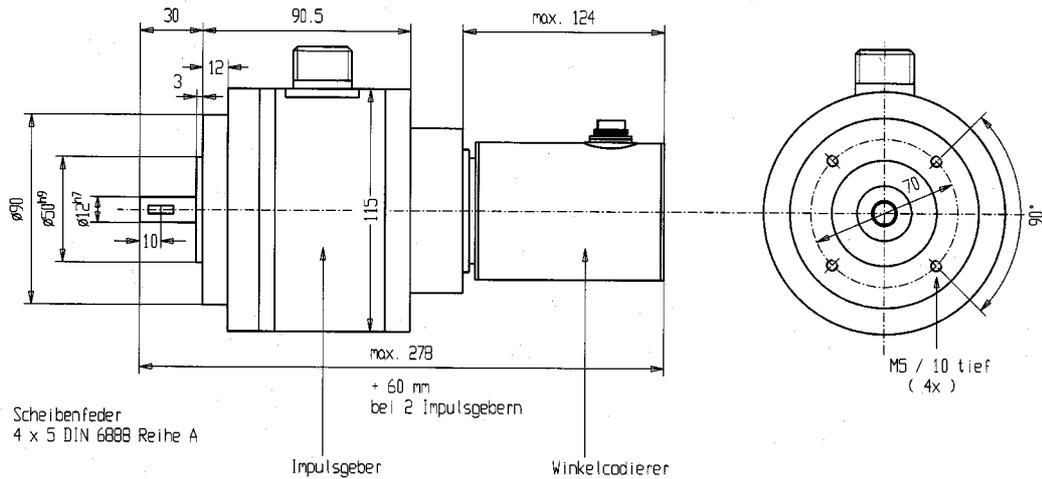

Befestigung mit Quadratflansch

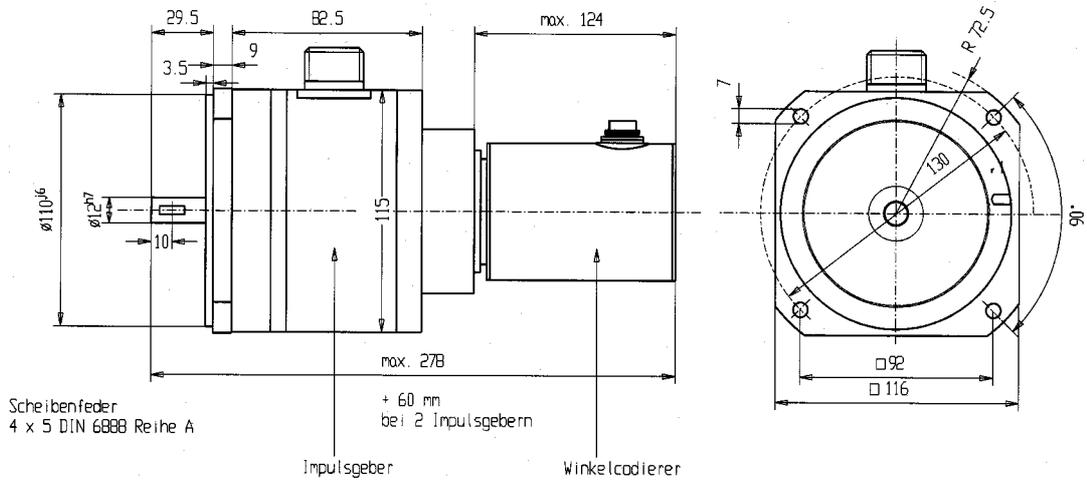

Befestigung mit Lagerbock

